
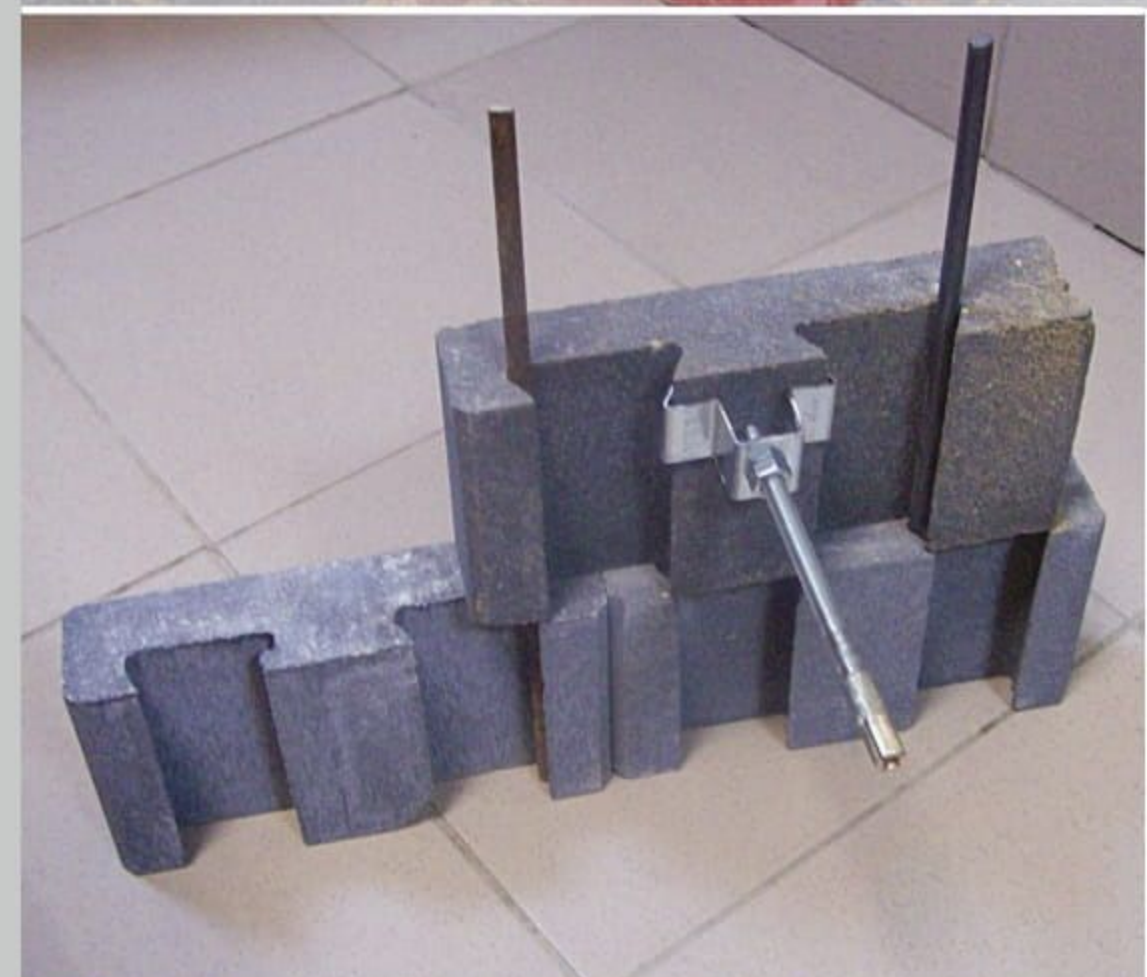


ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ ИЗ БЛОКОВ «ЗИГЗАГ КВАДРО» НА АРМИРУЮЩИХ СТЕРЖНЯХ НА УТЕПЛЕННЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЯХ

Монтаж облицовки блоков выполняется в последовательности:

- 1 блоки в первых двух рядах установить, не применяя клей, на опору (фундамент, уголок) со сдвигом относительно друг друга на 50 мм;
- 2 в вертикальные каналы, образуемые при сдвиге блоков, вставить армирующие стержни из стеклопластика или оцинкованной стали $d = 8$ мм;
- 3 установить блоки со сдвигом в следующих рядах, применяя точно в местах их сопряжения со стержнями клей;
- 4 для связи облицовки со стеной применить Д – фиксаторы, состоящие из отрезка Д-профиля длиной 60 мм и шпильки с дюбелем.

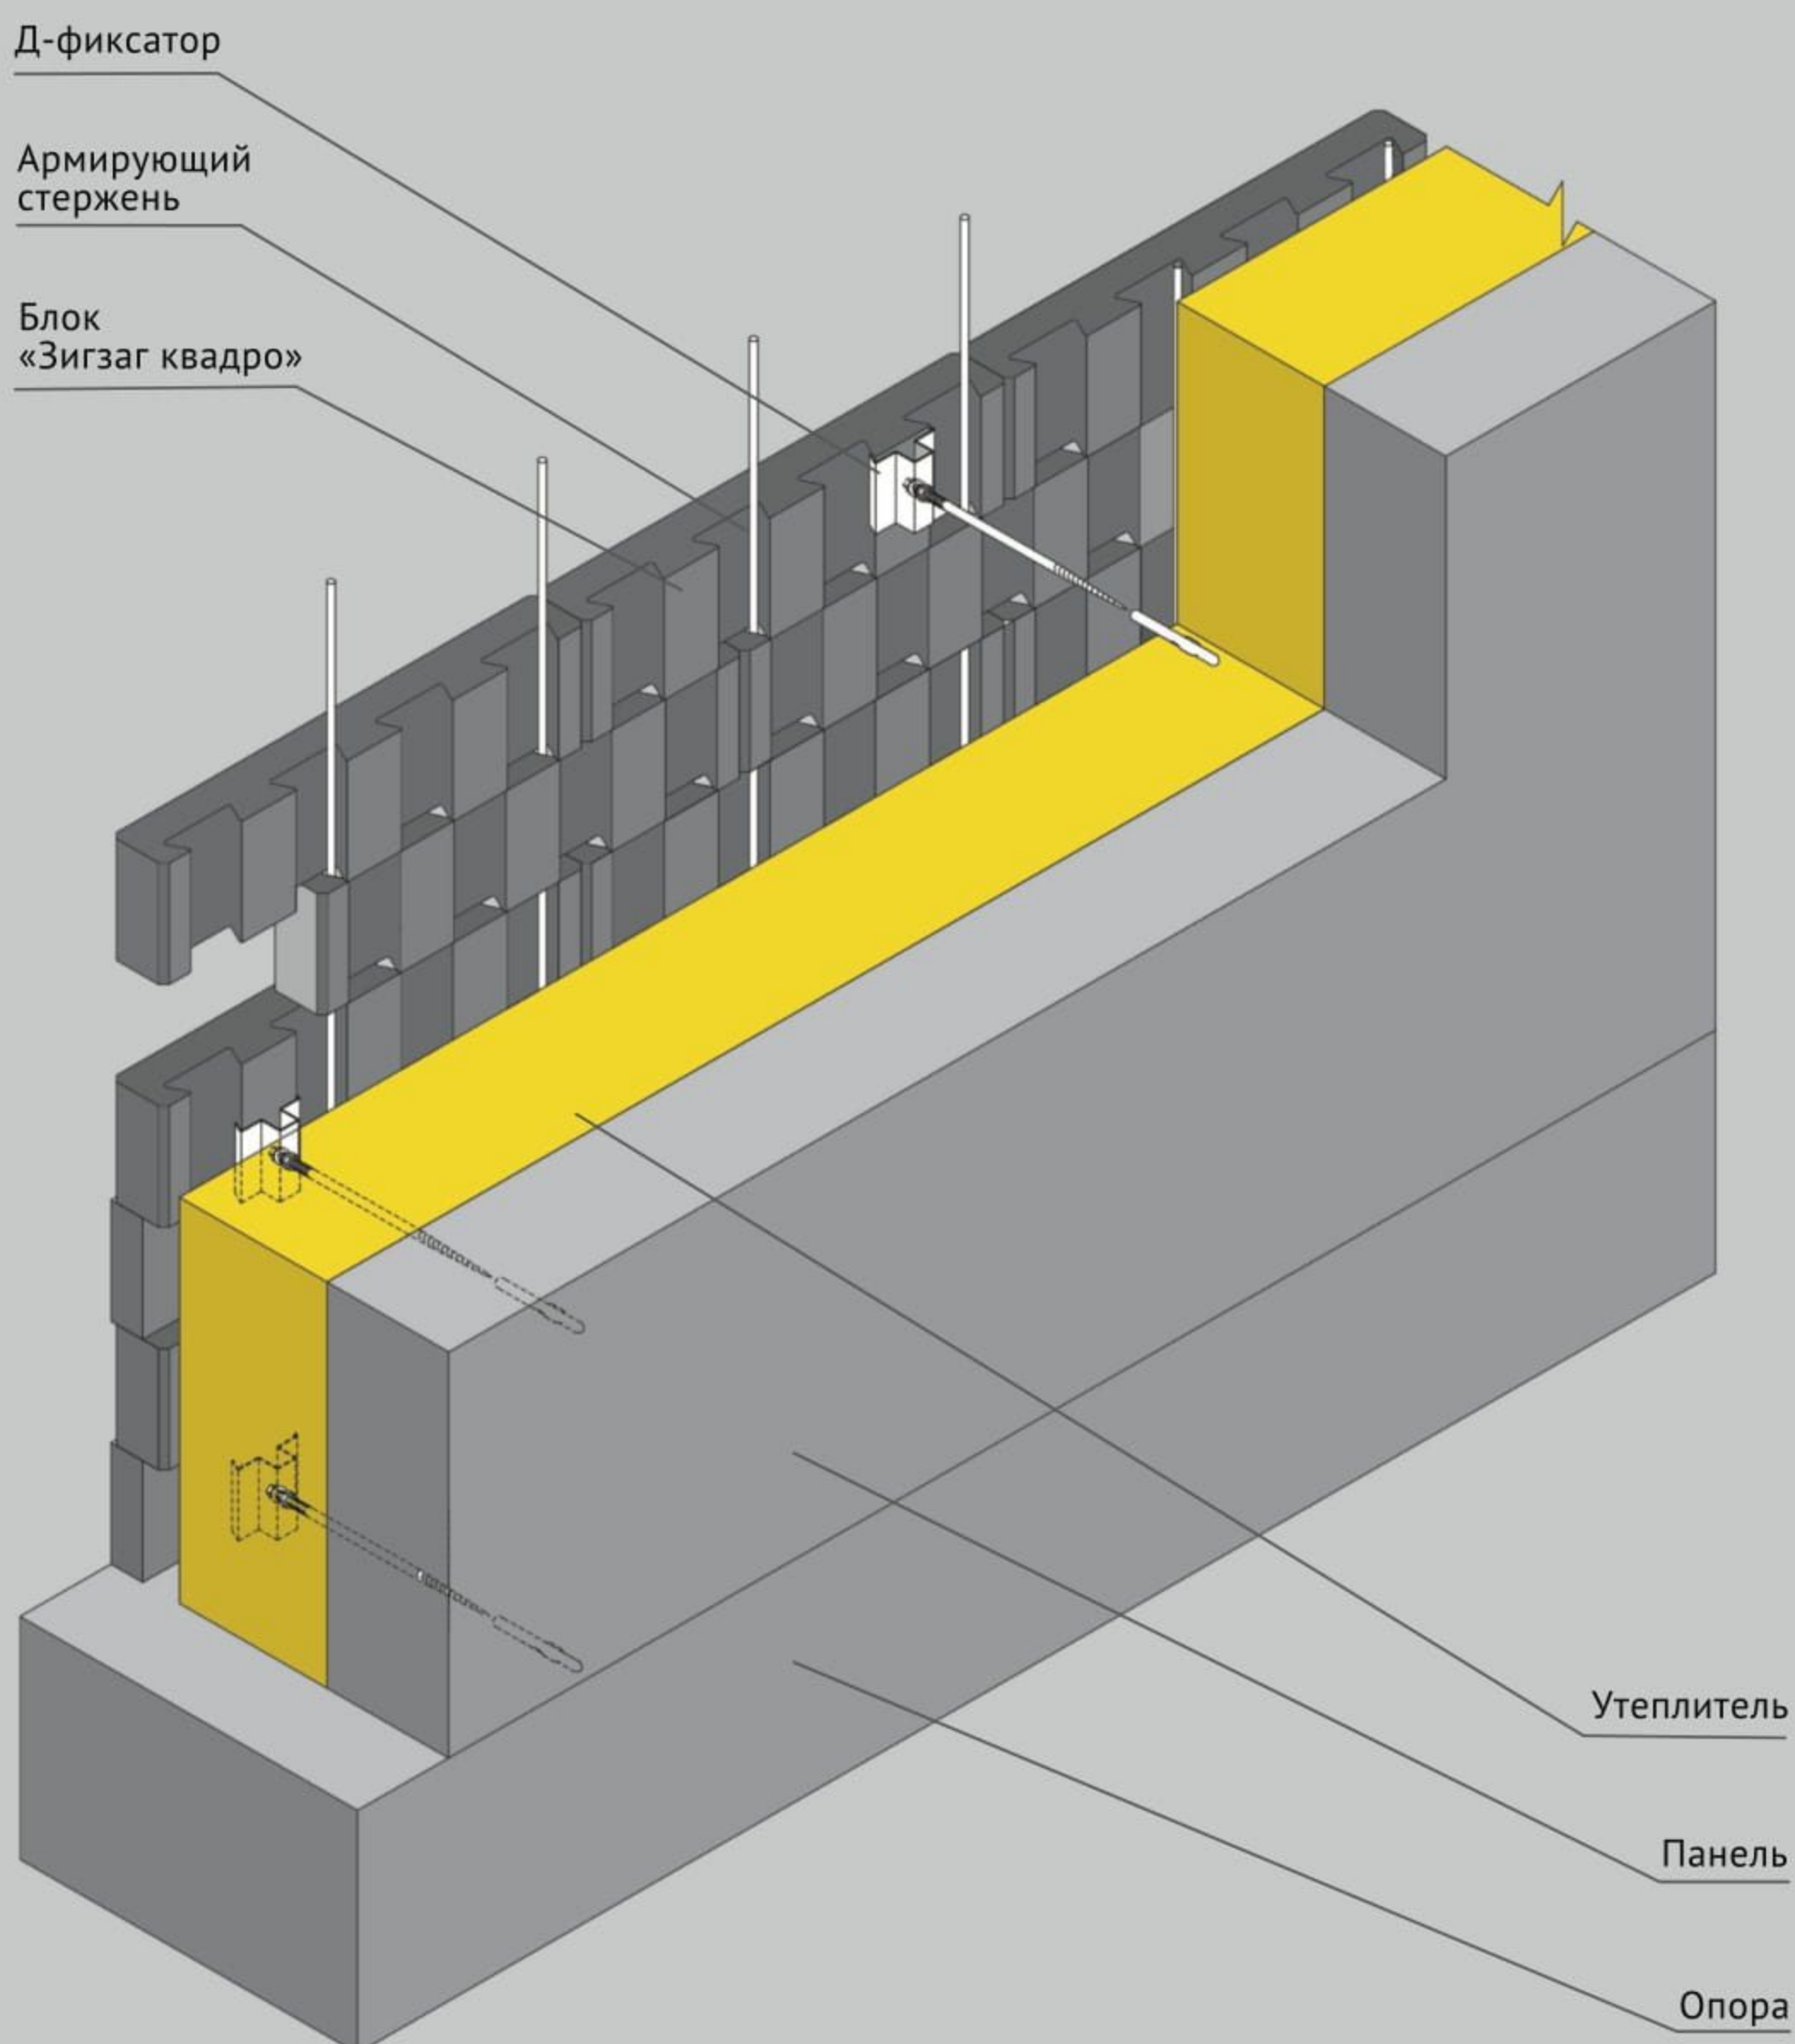

* Способ облицовки блоками на стержнях применим и для **подпорных стенок**. В этом случае на схеме отсутствует утеплитель

Цены, цвет блоков и др. подробно на www.pgsv.by