

Производство тротуарной плитки, вибропрессованных блоков «зигзаг квадрат» для устройства вентфасадов, цоколей, подпорных стенок, заборов


Производство элементов подсистемы для крепления блоков

ОБЛИЦОВКА БЛОКАМИ «ЗИГЗАГ КВАДРО» СТЕН МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ

Применение Г-образных закладных пластин при кладке стеновых газосиликатных и керамзитобетонных блоков:

- установить в процессе кладки стеновых блоков Г-образные опорные пластины в швы на гвоздь через 400 мм по горизонтали и через 750 мм по вертикали;
- закрепить предварительно Д-образные профили за Г-образные пластины, применяя саморезы;
- установить в нижней части профилей первый ряд блоков «зигзаг квадрат» - или с опорой на фиксатор – шпильку в профиле или с опорой на фундамент;
- установить в верхней части Д-образных профилей второй ряд блоков и после проверки расположения профилей строго по вертикали, а блоков строго по горизонтали, окончательно закрепить Д-образные профили за опорные Г-образные пластины; *блоки длиной 400 мм в этих рядах используются в качестве шаблона в отсутствие последнего;*
- передвинуть блоки второго ряда вниз;
- вставить в профили блоки «зигзаг квадрат» последующих рядов, не применяя в швах кладочный раствор;

Для выравнивая рядов в случае различия по высоте блоков на 1-2 мм разместить в швах ленту «дихтунгсбанд».

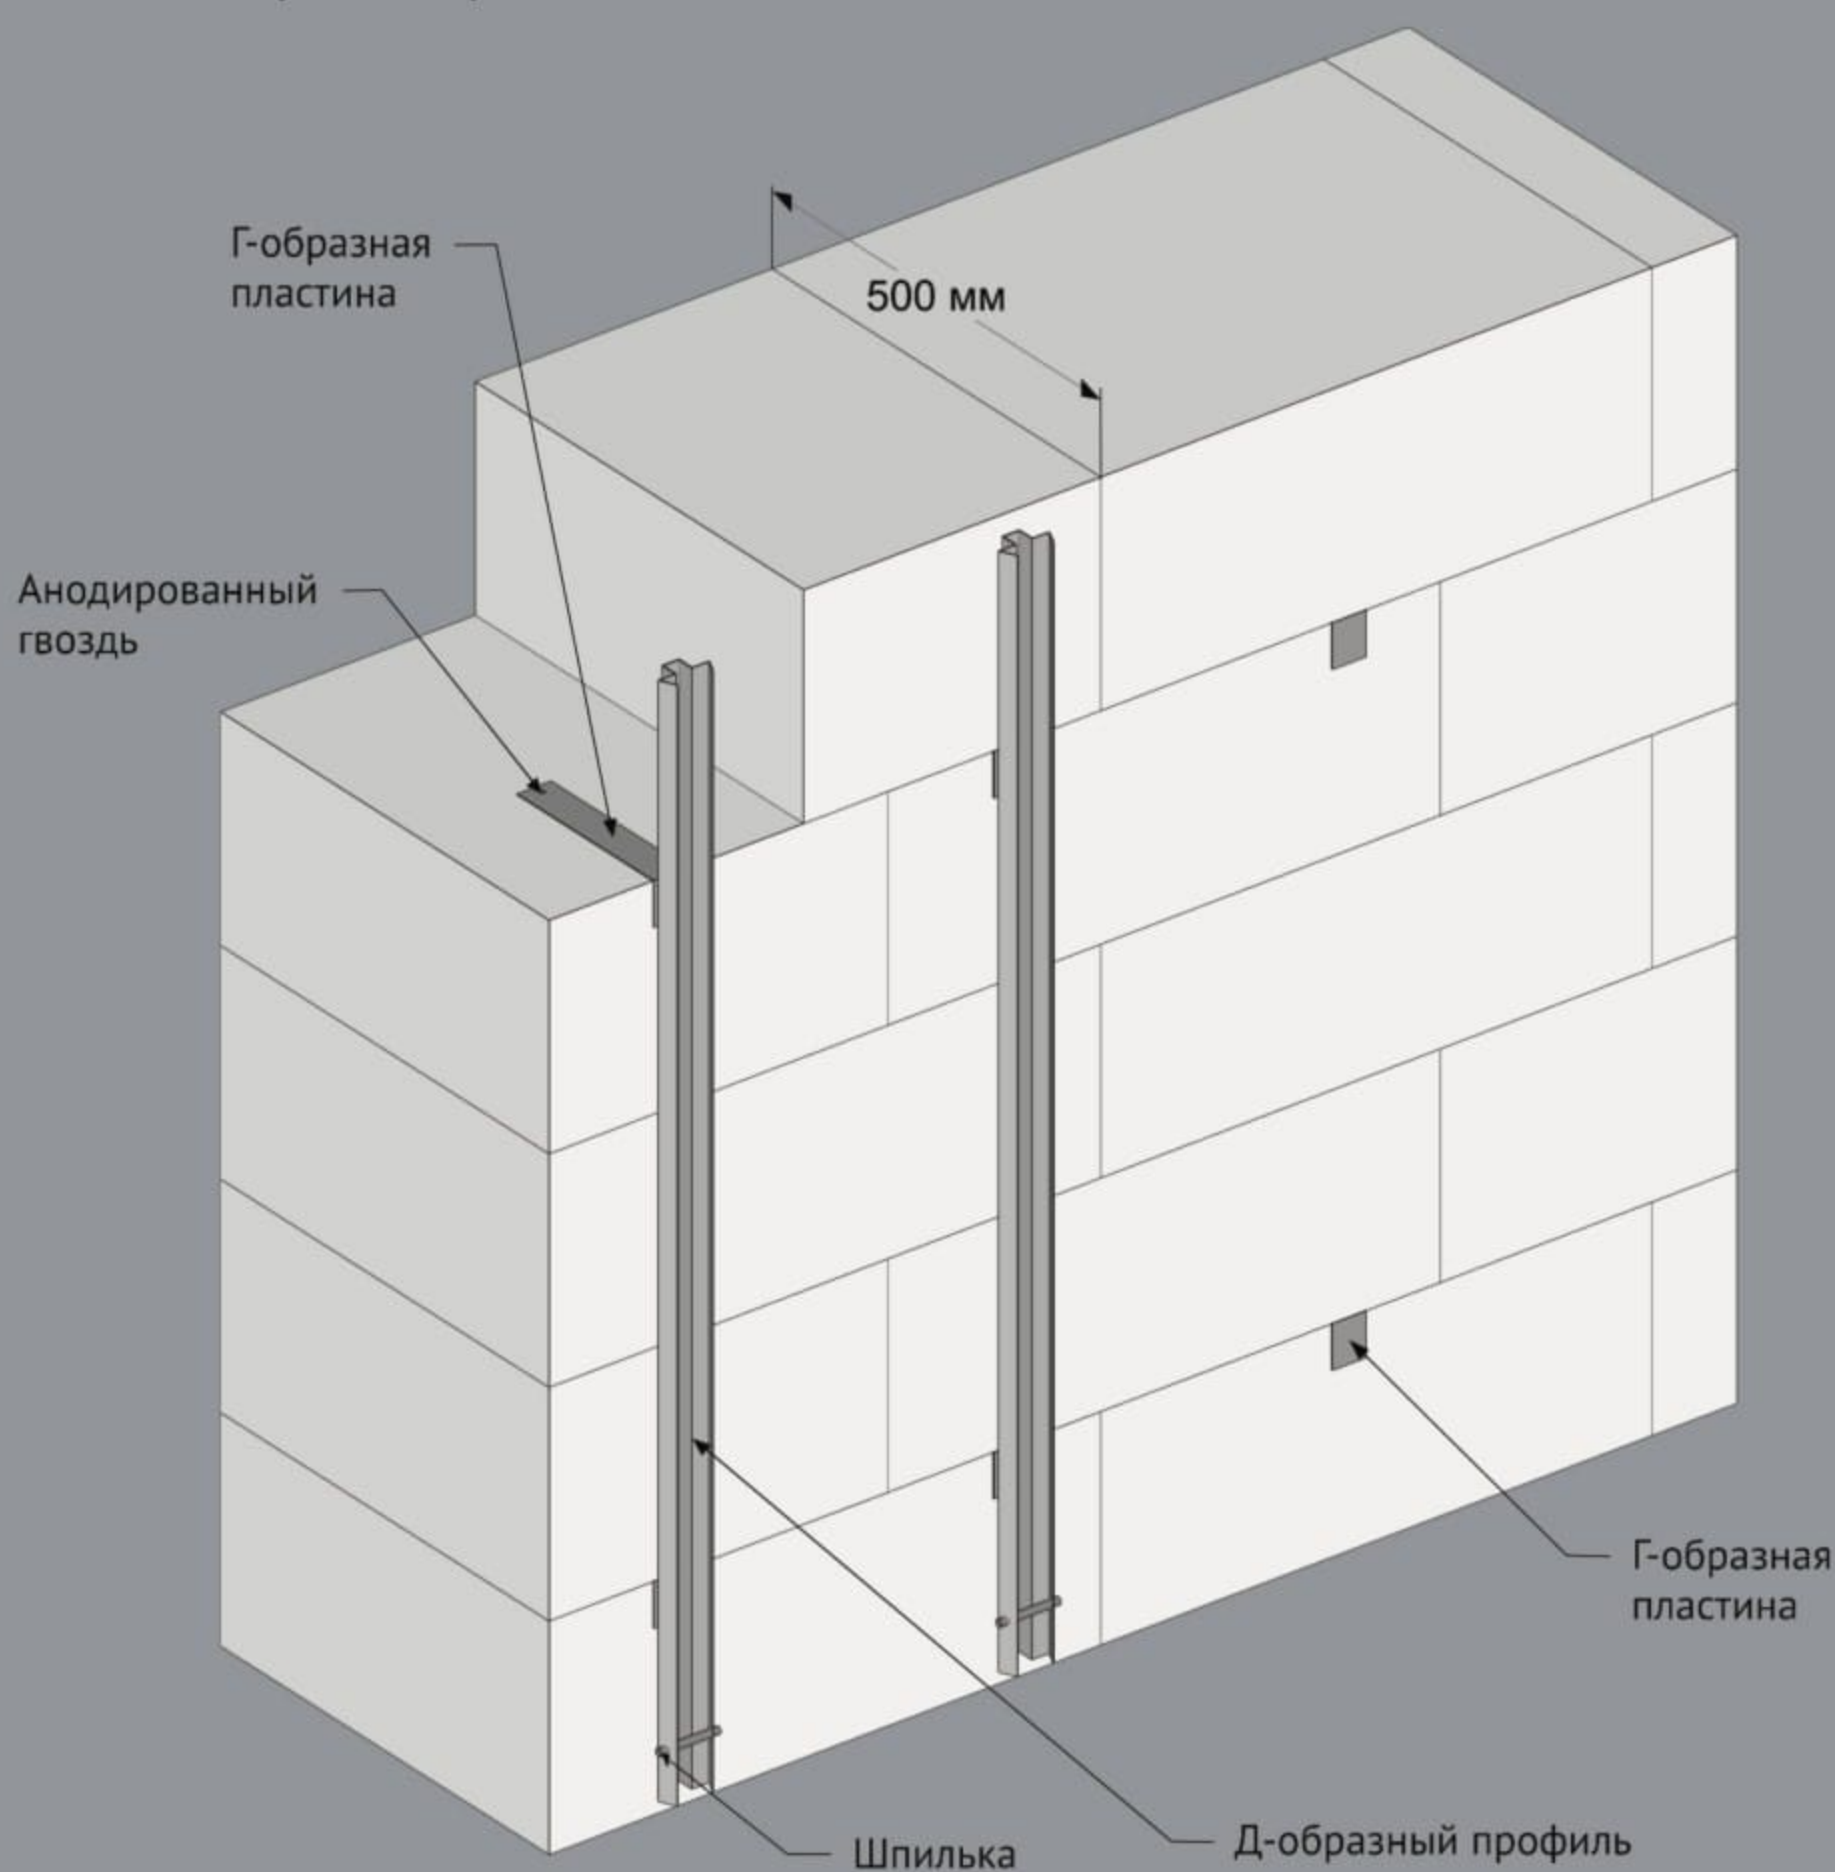

БЛОКИ «ЗИГЗАГ-КВАДРО»

